
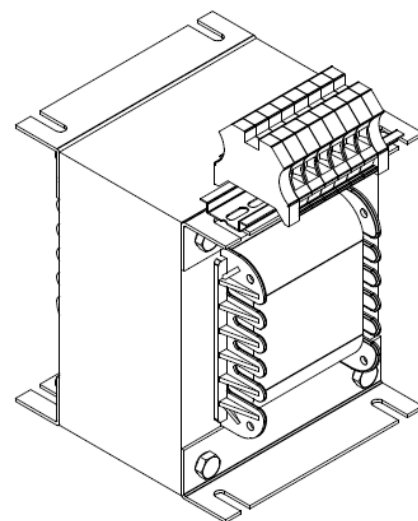
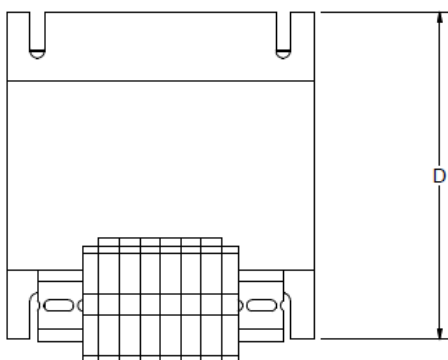


1-Fas transformator 25-4000 VA

Självkyld, torrisolerad, kapslad
isolertransformator/
skyddsisolertransformator med
märkspänning upp till 1000 Volt på
primär- och sekundärsida.
Primär- och sekundärsida galvaniskt
skilda från varandra.
Exempel på vanliga omsättningar:
500/400 V, 400/230 V, 230/2x115 V

Teknisk specifikation

- Primär spänning: ≤ 1100 VAC
- Sekundär spänning: ≤ 1100 VAC
- Frekvens: 50/60 Hz
- Standard: SS-EN 61558-2-4
- Temperaturklass: B
- Kapslingsklass: IP00
- Anslutning: Plint

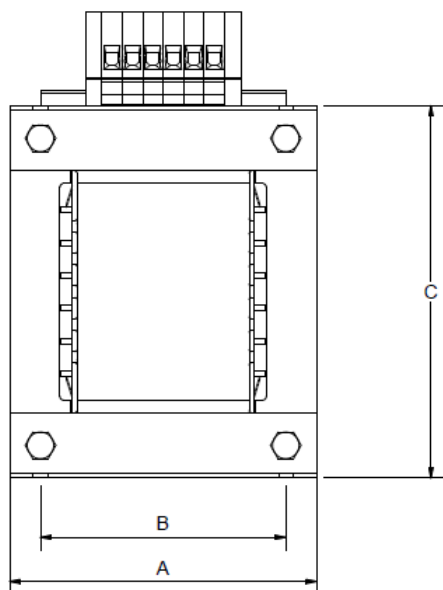

Måttuppgifter

Typ	VA	A	B	C	D	Vikt/kg
TT 61	25	50	44	80	65	0,5
TT 71	30	65	52	80	70	1,0
TT 71	50	65	52	84	68	1,5
TT 81	40	70	55	84	68	1,9
TT 81	50	70	55	97	76	2,1
TT 91	100	80	65	122	92	2,3
TT 201	200	100	80	122	107	4,5
TT 201	300	100	80	152	107	5,2
TT 201	500	125	100	182	128	7,5
TT 501	1000	150	120	182	130	14
TT 501	1500	150	120	182	145	17
TT 501	2000	150	120	182	160	19
TT 501	2300	150	120	182	160	22
TT 401	3000	210	180	235	151	28
TT 401	4000	210	180	235	168	35