


Strömtransformator STR 3

Märkspänning 0,75 kV
Märkfrekvens 50 Hz

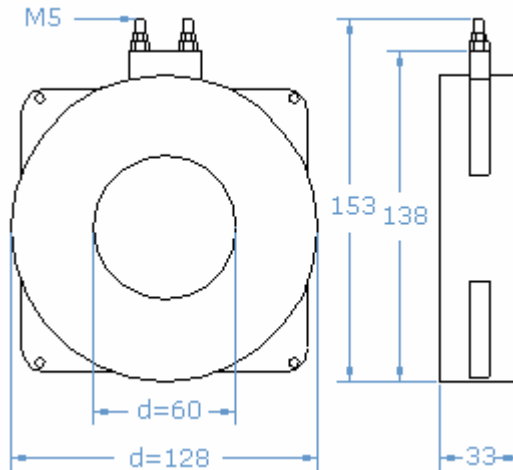

Primär märkström	Sekundär märkström 1A Märkbörda VA Klass		
	0,5	1	3
A	0,5	1	3
200	2,5	3,75	15
250	2,5	5	20
300	5	15	30
400	10	20	30
500	10	15	30
600	20	30	45
800	20	30	45
1000	20	30	45
1600	30	30	60

Primär märkström	Sekundär märkström 5A Märkbörda VA Klass		
	0,5	1	3
A	0,5	1	3
200		5	20
250	5	10	20
300	7,5	10	30
400	15	20	45
500	20	30	45
600	20	20	45
800	30	30	45
1000	20	20	45
1200	20	20	60
1600	30	30	60
2000	45	45	60